
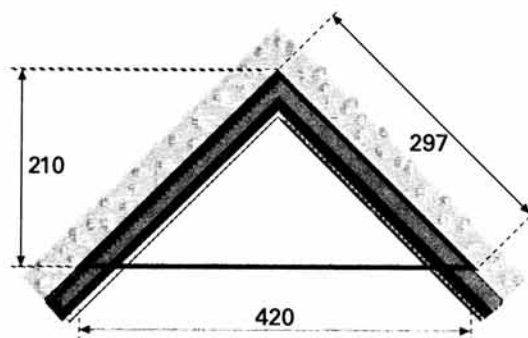


Missel Kompakt-Element Bidet (MBD)

Montageanleitung

Lieferumfang

- A Kompakt-Element mit Fundament und Befestigungsmaterial
Höhenverstellbereich 0 bis 180 mm
- B Höhenverstellbare Bidetbefestigung M 12; Befestigungsabstand 180 und 230 mm
- C Höhenverstellbarer Armaturenräger mit 2 körperschallentkoppelten
Armaturenanschlüssen DN 15 (1/2"), Befestigungsabstand 80 bis 150 mm
- D Körperschallgedämmter Abwasseranschluss DN 50 mit Gummiverbinder Ø 32
- E Misselsystem-Schallschutzprofile für die Bidetmontage
- F Montageanleitung

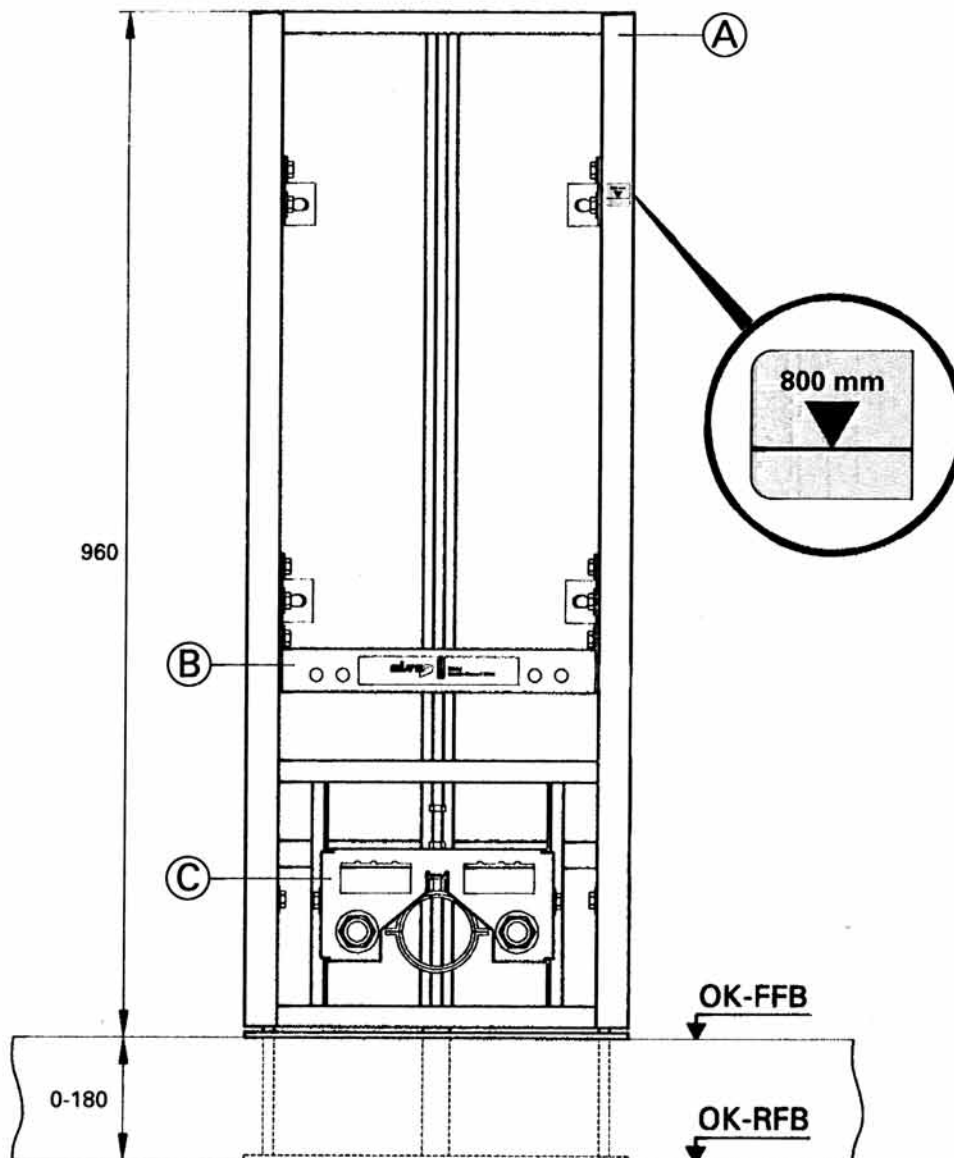

Missel Kompakt-Element Bidet (MBD)

Montageanleitung

